


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Mindestbiegeradius:

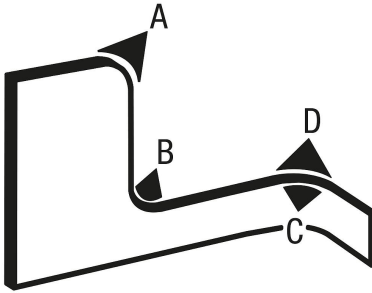

Beschreibung

Werkstoff:

PVC.

Ausführung:

schwarz.

Hinweis:

Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind.


Montage:

Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.

Auf Anfrage:

Weitere Längen.

Zeichnungen

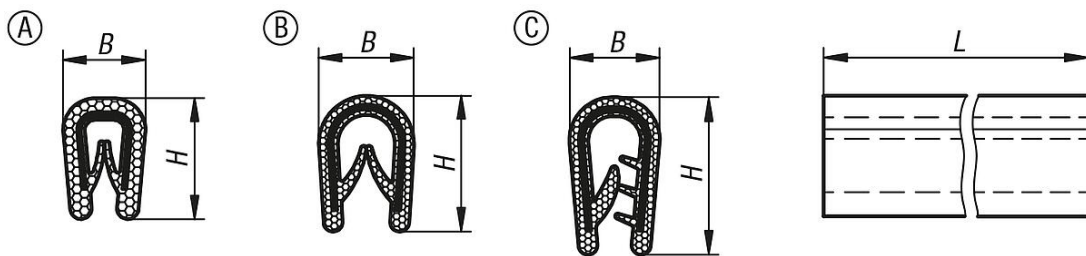

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	L	Klemmbereich mm	Mindestbiegeradius mm	B	H
96520-010X2000	A	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X5000	A	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X10000	A	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X20000	A	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X50000	A	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-114X2000	B	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X5000	B	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X10000	B	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X20000	B	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X50000	B	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8

